

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Общестроительные краски



Tambour



**Ваше вдохновение —
нашими красками**

Компания TAMBOUR

Производство
строительных
и лакокрасочных
материалов
и покрытий

Ассортимент продукции включает в себя также акриловые дисперсии, минеральные краски, стройматериалы, гипсовые панели, герметики, клеи и типографские краски.



На протяжении более 70 лет TAMBOUR занимает одну из лидирующих позиций в лакокрасочной индустрии.

Компания постоянно совершенствуется, модернизируется, обновляется.

85 млн литров

лакокрасочной продукции
произвела компания TAMBOUR
в 2018 году



TAMBOUR — это одна из компаний, активно действующих в международном клубе производителей лакокрасочных изделий — NOVA и CRGI.

Членами клуба NOVA являются 17 компаний с общим объемом годовых продаж в 2 млрд долларов.

Компания Тамбур активно расширяет свою экспортную деятельность в сотрудничестве с распространителями и агентами на местах.



Supercryl MD

Белая матовая эластичная краска на основе чистой акриловой эмульсии с добавками силикона для наружных работ.



Описание

Высококачественная высокопрочная эластичная краска. Обладает отличной адгезией и превосходной стойкостью во всех климатических условиях.

Имеет высокую кроющую способность. Отличается повышенной устойчивостью к влажности, перепаду температур, воздействию солнечных лучей.

Окрашенная поверхность имеет элегантный вид, длительное время сохраняет изначальный цвет, хорошо выдерживает трение.

Прекрасно ложится и защищает деревянные поверхности. Обладает высокой паропроницаемостью — стены «дышат», не позволяя образовываться плесени, вздутиям и шелушению.

Предотвращает появление высолов. Легко наносится, образуя ровное однородное глубокоматовое покрытие.

Область применения

Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных поверхностей снаружи и фасадов.

Применяется для окраски фасадов жилых и промышленных зданий, различных бетонных сооружений, требующих круглогодичной защиты от воздействия окружающей среды, таких как мосты, эстакады и пр.

Преимущества

- С добавлением силикона



Экологически безопасна



Без свинца и солей хрома

Цвет



Белый



Колеруется

Степень блеска

Матовый     Глянцевый

Время высыхания



На отлип при касании
30 минут
при +25 °C
4 часа
при +5 °C



Следующий слой
4–5 часов
при +25 °C
16 часов
при +5 °C



До полного высыхания
16 часов
при +25 °C
24 часа
при +5 °C

Способ нанесения



Кисть



Валик



Распылитель

Характеристики

Атмосферостойкость	Предотвращает проникновение дождевой воды и брызг в конструкцию, пропускает влагу в виде пара изнутри здания
Плотность	1,34 кг/л
Разбавление	Вода
Расход	10–12 м ² / л (в один слой)
Срок годности	36 месяцев
Стойкость к мытью / Циклы ASTM 2486	Моющаяся с применением бытовых средств pH 8–14/400 циклов
Сухой остаток по весу / объему	54 % / 36 %

Tambour-Flex

Грунт белого цвета на синтетической основе (специальные акриловые смолы), на минеральном растворителе, для внутренних и наружных работ.



Описание

Разработан для обеспечения высокой адгезии в высококачественных системах окраски. Гарантирует отличное сцепление краски с подложкой. Обеспечивает глубокое проникновение и укрепление пористых, слабых и рыхлых поверхностей, отличную адгезию красок серии SUPERCRYL MD, SUPERCRYL и любых других красок.

Гарантированное проникновение вглубь окрашиваемой поверхности, обеспечивает длительный срок эксплуатации, даже при воздействии щелочных компонентов бетона. Хорошо защищает от влаги кирпичные и бетонные поверхности, не создает пленки.

Не содержит свинца и солей хрома.

Область применения

Предназначена для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных и деревянных поверхностей, а также МДФ и поверхностей, покрытых ранее известью.


Применяется для обеспечения высокой адгезии с фасадными красками на таких объектах, как жилые и промышленные здания, мостовые сооружения.

Преимущества


- Глубокое проникновение в толщу бетонных конструкций
- Отличная адгезия



Экологически
безопасна



Без свинца



и солей хрома

Цвет



Белый

Степень блеска

Матовый ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Глянцевый

Время высыхания



На отлип
при касании
30 минут
при +25 °C
2 часа
при +5 °C



Следующий
слой
4 часа
при +25 °C
16 часов
при +5 °C



До полного
высыхания
12 часов
при +25 °C
24 часа
при +5 °C

Способ нанесения



Кисть



Валик



Распылитель

Характеристики

Плотность	1,32 кг/л
Разбавление	Уайтспирит
Расход	11,4 м²/л (в один слой)
Срок годности	36
Сухой остаток по весу	59 %
Сухой остаток по объему	40 %

Hammerton

Универсальная промышленная
антикоррозионная грунт-эмаль

Выпускается в трех видах:

молотковая полуматовая,
гладкая полуматовая,
матовая с эффектом кованой поверхности



Описание

Однокомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль.

Характеризуется улучшенными
антикоррозионными свойствами, а также
великолепной атмосферостойкостью.

Покрытие обладает высокой укрывистостью,
отличной адгезией к различным поверхностям
и хорошей износостойкостью, имеет повышенную
устойчивость к агрессивному воздействию
ультрафиолетовых лучей, влаге, солевым
туманам, резким перепадам влажности
и температур.

Область применения

Для оцинкованных поверхностей, а также
поверхностей черных и цветных металлов,
алюминия без необходимости в грунтовании,
некоторых видов пластмасс (исключая
полиэтилен) в естественных условиях. Может
наноситься на частично подготовленные
поверхности. Не содержит свинца.

Оцинкованные и алюминиевые
металлоконструкции, профили, трубы,
ограждения, сетки, кровельные изделия,
наружные поверхности емкостей и цистерн;
детали из цветных и черных металлов; кованые
изделия, двери, сейфы; дачная и садовая мебель,
лестницы, перила, заборы, ворота, решетки
и т. п.; наружные гальванические поверхности
оборудования и элементов; трубы из пластика,
исключая полиэтилен.

Преимущества

- Улучшенные антикоррозионные свойства
- На виниловой основе
- Используется без грунта по цветным металлам,
гальванике и оцинкованным поверхностям
- Быстросохнущая



Экологически
безопасна



Без свинца
и солей хрома

Цвет



Колеруется

Степень блеска

Матовая

Матовый ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Глянцевый

Гладкая

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Молотковая

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Время высыхания



На отлип
при касании
15 минут



Следующий
слой
30 минут



До полного
высыхания
24 часа

Способ нанесения



Кисть



Распылитель

Характеристики

Плотность	1,01 - 1,26 г/см ³
Расход	8-10 м ² /л (в один слой)
Растворитель	Tambour Metal Tinner ксилол (до 20% объема)
Рекомендуемая толщина сухого слоя	90-120 мкм (45-60 мкм на каждый слой, минимум 2 слоя)
Срок годности	36 месяцев

Tambour Metal

Промышленная эмаль по металлу для внутренних и наружных работ.

Выпускается в трех видах:

молотковая, глянцевая гладкая, гладкая матовая.



Описание

Композиция выполнена на основе специальных смол и силиконов с добавлением металлических пигментов, которые обеспечивают стойкую декоративную защиту для любых металлических поверхностей, включая оцинкованные и цветные.

Покрытие дает высокую защиту от коррозии, обладает высокой укрывистостью и адгезией, эмаль наносится прямо на ржавчину. Поверхность, покрытая «Тамбур металл», имеет повышенную устойчивость к агрессивному воздействию ультрафиолетовых лучей, влаги, солевым туманам, резким перепадам влажности и температуры. Выпускается в трех видах: молотковая, глянцевая гладкая, гладкая матовая.

Область применения

Предназначена для окраски и защиты металлических поверхностей в естественных условиях. Может наноситься на деревянные поверхности с предварительным нанесением глубокопроникающего грунта, не образующего пленку.

Промышленное оборудование, нефтегазовая сельхозтехника, прицепная техника, конструкционные детали из стали, чугуна, детали машин, кованые изделия, двери, сейфы, стойки, лифты, вышки сотовой связи, уличная и садовая мебель, перила, ограды, заборы, ворота решетки. Панели МДФ.

Преимущества

- Без необходимой полной очистки поверхности от ржавчины
- Быстросохнущая
- Используется без грунта
- Ярко выраженный декоративный эффект
- Широта цветов



Экологически безопасна



Без свинца и солей хрома

Цвет



35 цветов

Степень блеска

Матовая

Матовый  Глянцевый

Глянцевая



Молотковая



Время высыхания



На отлип при касании
30 минут



Следующий слой
от 30 минут до 5 часов



До полного высыхания
2 часа

Способ нанесения

 Кисть

 Распылитель

Характеристики

Плотность	1,2 г/см ³
Расход	8–10м ² /л (в один слой)
Растворитель	Tambour Metal Tinner ксилол (до 20 % объема)
Рекомендуемая толщина сухого слоя	80–120 мкм (40–60 мкм на каждый слой, минимум 2 слоя)
Срок годности	24 месяца

Poliur Gold

Декоративная краска
на алкидной основе,
с натуральным цветом золота



Описание

Образует однородное изящное шелковистое покрытие с натуральным цветом золота.

Сохраняет превосходное качество покрытия и цвет в течение продолжительного срока.

Легко растекается по поверхности, не оставляет полос, быстро сохнет. Обладает высокой теплостойкостью (до 100 градусов) и атмосферостойкостью.

Не вызывает аллергии. Краска не выдерживает длительного воздействия химикатов, кислот, щелочей. Не содержит свинца и солей хрома.

Область применения

Для реставрационных работ при нанесении на металлические и деревянные поверхности, а также пластмассы для внутренних работ. Не предназначена для покрытия наружных конструкций.

Применяется для обновления и окраски предметов обихода (карнизы, рамки, подсвечники, картины, зеркала), деталей интерьера, багетов, скульптур, элементов ландшафтного дизайна (кованые изделия, винтовые лестницы, ограждения и пр.), а также для украшения отдельных элементов декора (стен, дерева).

Преимущества

- Имеет слабый запах
- Высокая укрывистость
- Эффект сусального золота



Экологически
безопасна



Без свинца
и солей хрома

Цвет



Натуральное
золото

Степень блеска

Матовый ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Глянцевый

Время высыхания



На отлип
при касании
30 минут



До полного
высыхания
24 часа

Способ нанесения



Кисть



Валик



Распылитель

Характеристики

Плотность	1,02 кг/л
Разбавление	Уайт-спирит
Расход	17 м ² /л (в один слой)
Срок годности	24 месяца
Сухой остаток по весу	54 %

Poliur Silver

Декоративная краска
на алкидной основе,
с натуральным блеском серебра



Описание

Образует однородное изящное шелковистое покрытие с блеском серебра.

Сохраняет превосходное качество покрытия и цвет в течение продолжительного срока.

Легко растекается по поверхности, не оставляет полос, быстро сохнет. Обладает высокой теплостойкостью (до 100 °С) и атмосферостойкостью.

Не вызывает аллергии. Краска не выдерживает длительного воздействия химикатов, кислот, щелочей. Не содержит свинца и солей хрома.

Область применения

Предназначена для реставрационных работ при нанесении на металлические и деревянные поверхности, а также пластмассы для внутренних и наружных работ.

Применяется для обновления и окраски предметов обихода (карнизы, рамки, подсвечники, картины, зеркала), деталей интерьера, багетов, скульптур, элементов ландшафтного дизайна (кованые изделия, винтовые лестницы, ограждения и пр.), а также для украшения отдельных элементов декора (стен, дерева).

Преимущества

- Имеет слабый запах
- Высокая укрывистость
- Эффект серебра

Цвет



Натуральное серебро

Степень блеска

Матовый ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Глянцевый

Время высыхания



На отлип при касании
30 минут



До полного высыхания
24 часа

Способ нанесения



Кисть



Валик




Распылитель

Характеристики

Плотность	1,02 кг/л
Разбавление	Уайт-спирит
Расход	17 м²/л (в один слой)
Срок годности	24 месяца
Сухой остаток по весу	54 %



Экологически
безопасна



Без свинца



и солей хрома

Supercryl Acrynol

Антибактериальная краска
для ванных комнат и кухонь,
против плесени и грибка



Описание

Высококачественная антибактериальная краска. Защищает поверхность от различных видов загрязнений, плесени и грибка.

Отличается повышенной устойчивостью к влажности, покрытие легко моется и обладает длительной устойчивостью к внешним воздействиям.

Обладает высокой паропроницаемостью – стены «дышат», что предотвращает накопление влаги внутри стен, не позволяя образовываться плесени, появлению вздутий и шелушению.

Область применения

Для окраски оштукатуренных, бетонных, деревянных поверхностей, а также гипсовых, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещения; там, где требуется стойкость к мытью и износу.

Для окраски стен и потолков во влажных помещениях, ванных комнатах, кухнях, детских комнатах, а также в больницах, в любых помещениях, где требуется частое мытье стен.

Преимущества

- Предотвращает на поверхности появление плесени и грибка
- Уничтожает бактерии на окрашенной поверхности (с добавлением частиц серебра)
- Повышенная влагостойкость
- Рекомендована для влажных помещений



Экологически
безопасна



Без свинца




и солей хрома

Цвет



Белая



Колеруется

Степень блеска

Матовый ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Глянцевый

Время высыхания



На отлип
при касании
1 час



Следующий
слой
3 часа



До полного
высыхания
24 часа

Способ нанесения



Кисть



Валик



Распылитель

Характеристики

Плотность	1,39 кг/л
Разбавление	Вода
Расход	16–18 м ² /л (в один слой)
Срок годности	36 месяцев
Стойкость к мытью / Циклы ASTM 2486	Легко моющаяся с применением бытовых средств pH 8–10 /200 циклов
Сухой остаток по весу	54 %
Сухой остаток по объему	36 %

Supercryl Mat+

Акриловая краска для стен высшего качества, для внутренних и наружных работ



Описание

Высококачественная и высокопрочная краска чистого белого цвета.

Легко наносится, образуя ровное однородное глубокоматовое покрытие. Окрашенная поверхность имеет элегантный вид, сохраняет белизну.

Отличается повышенной устойчивостью к влажности, перепаду температур, воздействию солнечных лучей.

Краска с отличной адгезией к любым минеральным поверхностям (штукатурка, бетон, кирпич). Прекрасно ложится на деревянные поверхности, имеет высокую кроющую способность.

Обладает высокой паропроницаемостью — стены «дышат», что предотвращает накопление влаги внутри стен, не позволяя образовываться плесени, вздутиям и шелушению.

Область применения


Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения. Применяется для окраски стен и потолков в жилых помещениях, гостиных, детских комнатах, спальнях и др.

Преимущества

- 100 % акрилат
- Элегантный бархатный вид
- Устойчивость к влажности
- Устойчивость к истиранию
- Покрытие легко моется с применением бытовых моющих средств
- Отмечена маркой «Зеленая печать»



Экологически
безопасна



Без свинца



и солей хрома

Цвет



Белая



Колеруется

Степень блеска

Матовый  Глянцевый

Время высыхания



На отлип
при касании
1 час



Следующий
слой
3 часа



До полного
высыхания
3 часа

Способ нанесения



Кисть



Валик



Распылитель

Характеристики

Плотность	1,39 кг/л
Разбавление	Вода
Расход	10–12 м²/л (в один слой)
Срок годности	36 месяцев
Стойкость к мытью / Циклы ASTM 2486	Моющаяся с применением бытовых средств pH 8–10 / 200 циклов
Сухой остаток по весу	54 %
Сухой остаток по объему	36 %

Cashmere Pearl

Декоративная краска, с бархатистым эффектом кашемировой ткани

Покрытие с декоративной отделкой кашемира. Придаёт стенам изысканную бархатную отделку различных оттенков. Материал позволяет минимальными усилиями имитировать металлический эффект, создающий различные виды поверхности - элегантный Кашмир и равномерную гладкую стену. Краска легка и удобна в применении. Не содержит свинца и солей хрома, экологический чистый продукт, не вызывает аллергии.



Область применения

Предназначена для декоративной интерьерной отделки окрашенных бетонных и деревянных поверхностей.

Преимущества

- Простое нанесение
- Содержит натуральный кварцевый песок
- Широкий спектр цветовых решений

Время высыхания



На отлип при касании
2 часа



До полного высыхания
24 часа

Способ нанесения



Кисть



Валик



Кельма

Степень блеска

Матовый ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Глянцевый




Характеристики

Разбавление	Вода
Расход	6-8 м ² /л (в один слой)
Срок годности	24 месяца



Экологически
безопасна



Хром



Свинец

Без свинца
и солей хрома

Safari

Декоративная акриловая краска,
имитирующая на стенах вид
песочных дюн



Описание

Серия покрытий с нежной песочной текстурой.

Материал позволяет минимальными усилиями имитировать металлический эффект, создающий вид природной дюны в пустыне.

Область применения


Предназначена для декоративной интерьерной отделки окрашенных бетонных и деревянных поверхностей.

Преимущества

- Простое нанесение в один слой
- Содержит натуральный кварцевый песок
- Широкий спектр цветовых решений



Экологически
безопасна



Без свинца



и солей хрома

Цвет



Натюрель

Матовый
пустынный
оттенок

База +
7 оттенков



Оро

Шелковисто-матовый
золотистый оттенок

База +
7 оттенков



Перлато

Шелковисто-матовый
жемчужный оттенок

База +
16 оттенков

Степень блеска

Матовый  Глянцевый

Время высыхания



На отлип
при касании
2 часа



До полного
высыхания
24 часа

Способ нанесения



Кисть



Кельма

Характеристики

Разбавление	Вода
Расход	4,5–6 м²/кг
Срок годности	24 месяца

Suede

Свейд – декоративная акриловая краска, имитирующая вид замшевой поверхности



Описание

Акриловая краска, позволяющая придать стенам уникальный эффект с необычной замшевой текстурой. Внешний вид эффекта варьируется в зависимости от угла зрения, освещения, техники нанесения.

Краска легка и удобна в применении.

Не содержит свинца и солей хрома, экологически чистый продукт, не вызывает аллергии!


Область применения

Предназначена для декоративной интерьерной отделки окрашенных бетонных и деревянных поверхностей.

Преимущества

- Моющаяся
- Экологически чистая
- Легка и удобна в нанесении

Цвет

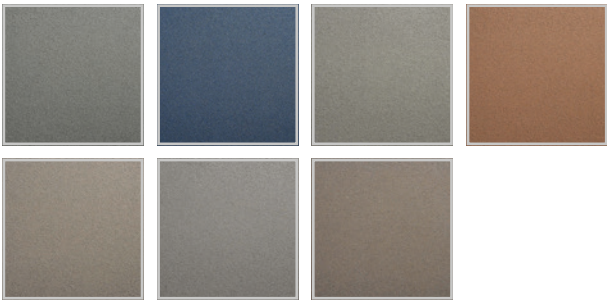

База + 7 оттенков

Степень блеска

Матовый ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Глянцевый

Время высыхания



На отлип при касании
30 минут



Следующий слой
1 час



До полного высыхания
24 часа

Способ нанесения



Кисть



Валик

Характеристики

Разбавление	Вода
Расход	1 кг на 2–3 м ² (в три слоя)
Срок годности	24 месяца





Сертификация и контроль

Система контроля качества нашей компании прошла сертификацию на соответствие стандарту ISO 9001:2000

Системы обеспечения безопасности сертифицированы согласно OHSAS 18001 и получили знак Gold Mark благодаря своему соответствию четырем знакам качества – ISO, знак качества Института стандартов, знак Green Mark и знак соблюдения техники безопасности.

Продукция компании была также сертифицирована такими ее заказчиками, как IAF, NASA 5000 и Израильский концерн оборонной промышленности.

Экологическая безопасность



Экологически чистый продукт. Не вызывает аллергии



Не содержит свинца
и солей хрома



ISO 9001:2000 — международный стандарт, регламентирующий требования к системе менеджмента качества на предприятии



OHSAS 18000 — серия стандартов, содержащих требования и руководящие указания к разработке и внедрению систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда



194292, Санкт-Петербург
5-й Верхний переулок, дом 16, литер К,
помещение 20-28

+7 (812) 380 56 90

tambour@alticoltd.ru

www.tambour-paints.ru